


# RIEGELSCHALTCONTACT rkSMART II

Art. Nr. 404055.0

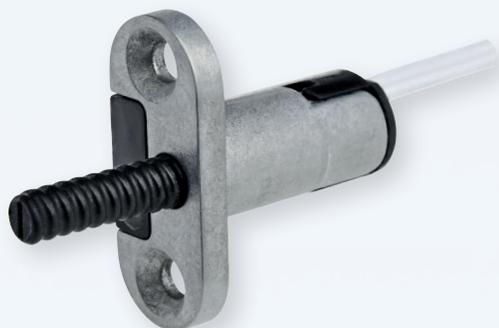

Der Riegelkontakt RK-Smart II wird zur Verschlussüberwachung eingesetzt. Er ist universell einsetzbar und kann z. B. zur Überwachung von Türen, Fenstern oder Schränken eingesetzt werden.

- » VdS-Klasse C (G 116082)
- » geeignet für Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1
- » Robustes Zinkdruckguss-Gehäuse
- » Ruhestellung bzw. Schalterpunkt im eingebauten Zustand einstellbar

Die Betätigung des RK-Smart II erfolgt, indem der Kontaktstift des Riegelkontakts in das Gehäuse hinein gedrückt wird. Die Mechanik ist so konstruiert, dass der Kontaktstift immer im Gehäuse versenkt werden kann. Somit kann die Mechanik des Riegelkontakts nicht zerstört werden. Weiterhin ist der Kontaktstift des RK-Smart II stufenlos ohne Werkzeug im eingebauten Zustand einstellbar. Unterschiedliche Einbauverhältnisse können daher problemlos berücksichtigt werden. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien ist RK-Smart II auch in rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar.

## Produktdaten:

- |   |   |
|---|---|
| » Gehäuse (Ø x L): 9,9 x 19 mm              | » Kontaktwiderstand: max. 200 mOhm            |
| » Flansch (B x L): 11,5 x 27,5 mm           | » Anschlusskabel: 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>    |
| » Bolzen (Ø x L): 4,5 x 13,9 mm             | » Kabellänge: 6,0 m                           |
| » Max. Betätigungsweg: 13,9 mm              | » Material Gehäuse: Zinkdruckguss, grau       |
| » Schalterpunkt: Erreicht nach 1,5 bis 3 mm | » Arbeitstemperaturbereich: -40° C bis +70° C |
| » Kontaktart: Bei Betätigung geschlossen    | » Schutzart: IP 67                            |
| » Kontaktbelastbarkeit: max. 30 V, 0,3 A    | » Umweltklasse: III                           |

bss

Sicherheit  
durch Innovation



GEBÄUDE & OBJEKTE



ANLAGEN & MASCHINEN



TRANSPORT & WERTBEHÄLTNISSE

**FLEXIBEL.  
FORTSCHRITTLICH.  
SINNVOLL.**



PARTNER VON:

**SIEMENS ABB**

UTC Fire & Security

GIRA

ABI

B.  
Berker

RIEGELSCHALTKONTAKT  
**rkSMART II**

Art. Nr. 404055.0



**bss**  
Sicherheit  
durch Innovation

GEBÄUDE & OBJEKTE - ANLAGEN & MASCHINEN - TRANSPORT & WERTBEHÄLTNISSE

BSS Baumann  
Sicherheitssysteme GmbH  
Stockacher Straße 30  
78315 Radolfzell

Tel.: +49 (0) 7732 98279-0  
Fax: +49 (0) 7732 98279-10  
[www.bss-sdi.com](http://www.bss-sdi.com)  
[info@bss-sdi.com](mailto:info@bss-sdi.com)



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

**FLEXIBEL.  
FORTSCHRITTLICH.  
SINNVOLL.**



PARTNER VON:

**SIEMENS ABB**

**UTC Fire & Security**

**GIRA**

**ABI**

**B.**  
Berker